





# MÉLANGEUR DOUBLE BATTEUR




**LMM**  
LAW-MAROT-MILPRO

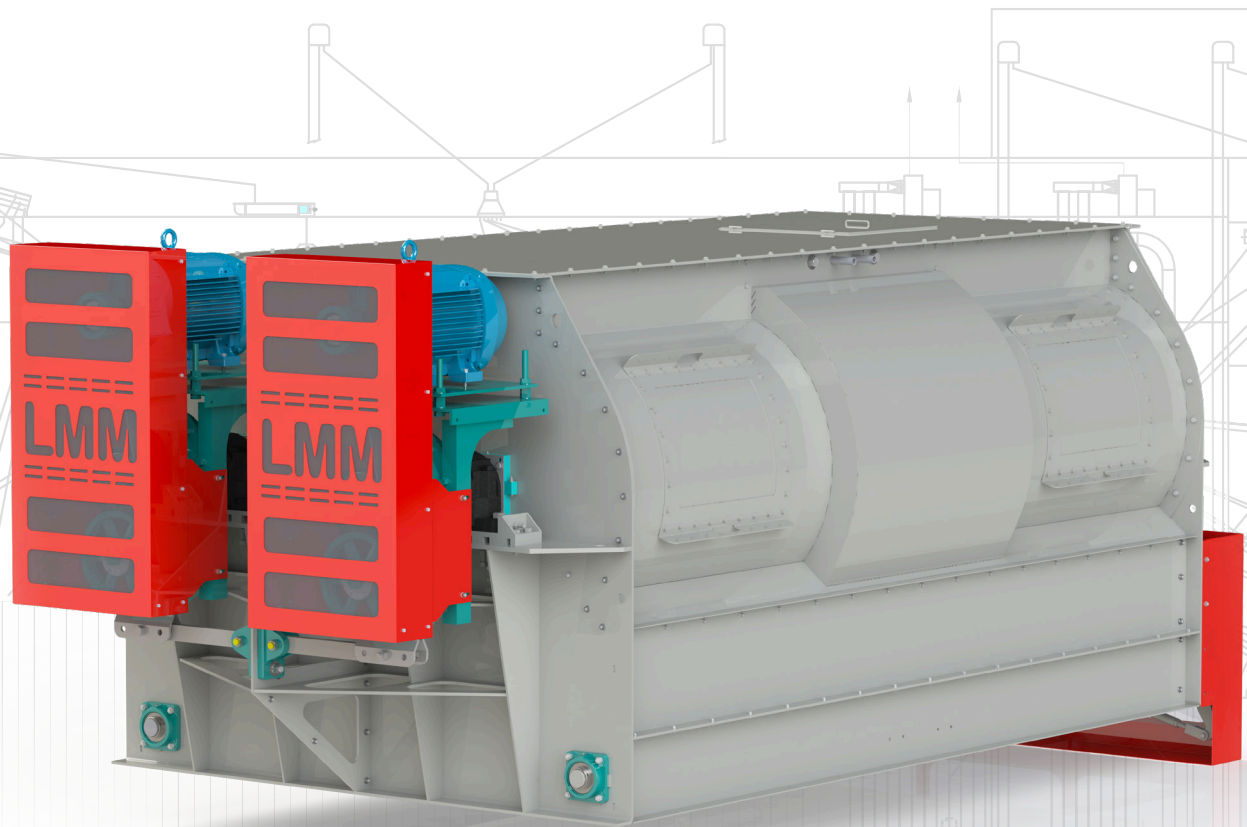

# MÉLANGEUR DOUBLE BATTEUR

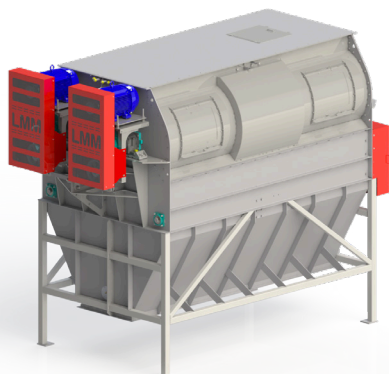


Nos mélangeurs double batteur **MILPRO** garantissent une homogénéité optimale du mélange avec un coefficient de variation supérieur aux normes de l'industrie. Les configurations possibles des composantes les rendent adaptables à une multitude d'applications, que ce soit pour les mélanges à haute teneur en liquides ou pour les installations dont on requiert le plus haut rendement horaire. De construction robuste, ils sont conçus pour durer et nécessitent un minimum d'entretien.

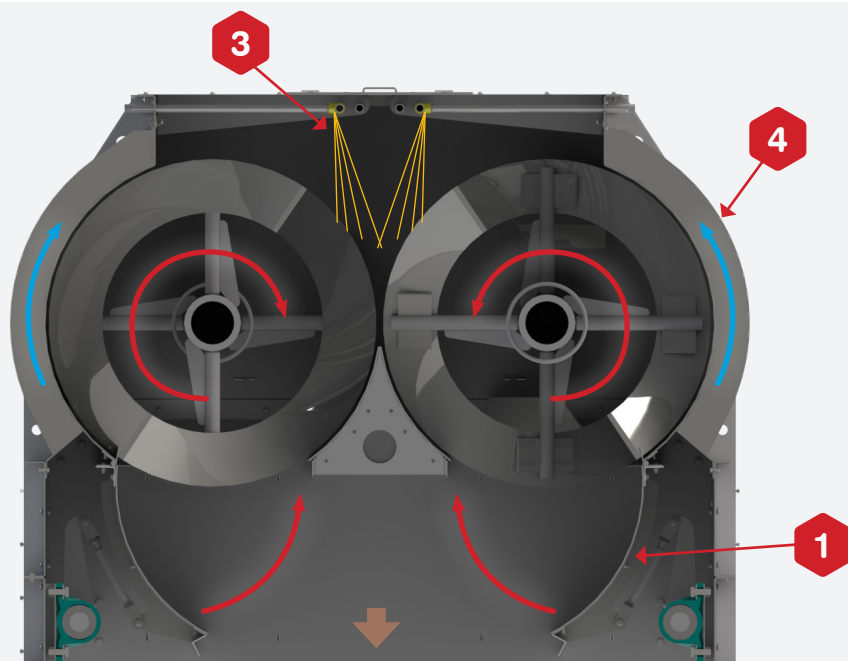

## Autres avantages :

- Capacité jusqu'à 500 pi<sup>3</sup>
- Construction en deux parties pouvant se séparer : pour faciliter l'installation dans des endroits restreints
- Coefficient de variation (CV) en-dessous de 5 %
- Temps de mélange moyen dans les meuneries est de 90 secondes

- 1 Sortie au bas double : pour réduire le temps de décharge
- 2 Double batteur, simple vrille : construction robuste pour des mélanges les plus lourds
- 3 Jusqu'à 6 lignes d'application de liquides : offre une plus grande polyvalence pour les mélanges spéciaux
- 4 Conduit d'équilibre entre l'entrée et la sortie du mélangeur de chaque côté de l'auge

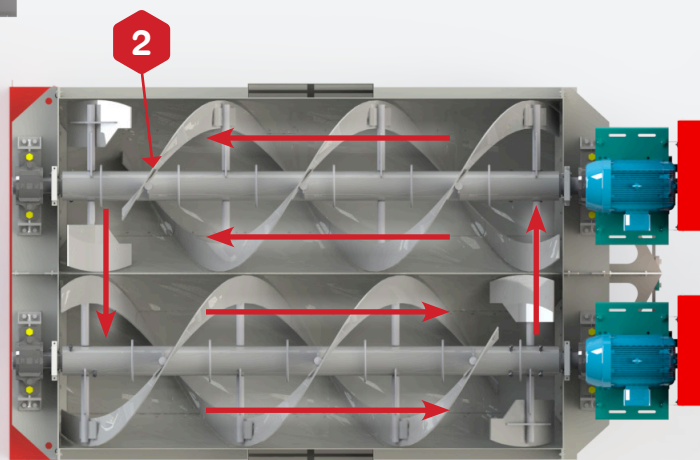


| MODÈLES* | Capacité<br>TM/kg** | HP moteur | Dimensions<br>(po.) *** | Poids<br>(lbs) |
|----------|---------------------|-----------|-------------------------|----------------|
| MDS-130  | 2/2000              | 25        | 166 x 89 x 74 h.        | 16 000         |
| MDS-200  | 3/3000              | 30        | 195 x 98 x 86 h.        | 18 000         |
| MDS-260  | 4/4000              | 40        | 200 x 109 x 98 h.       | 20 000         |
| MDS-325  | 5/5000              | 50        | 225 x 111 x 90 h.       | 24 000         |
| MDS-400  | 6/6000              | 60        | 225 x 122 x 101 h.      | 28 000         |
| MDS-500  | 8/8000              | 75        | 262 x 122 x 101 h.      | 32 000         |


\* Autres modèles disponibles sur demande

\*\* Capacités basées sur un produit à 35 lbs/pi<sup>3</sup>

\*\*\* Dimensions et poids sont à titre indicatifs et sujets à changement

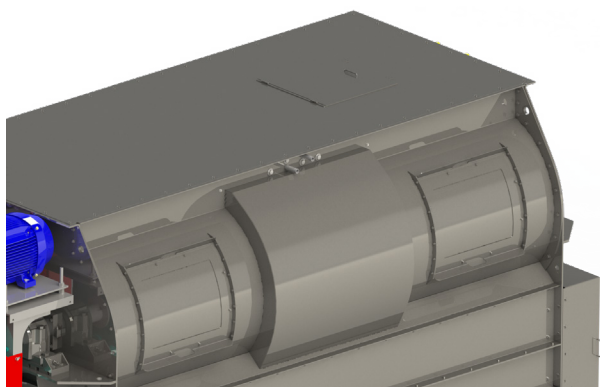

**Quatre portes étanches boulonnées sur l'auge du mélangeur** pour être accessible de l'intérieur pour inspection & entretien. Aussi disponible, une option de **porte étanche sur pentures située sur le couvercle du dessus du mélangeur** avec grillage de protection

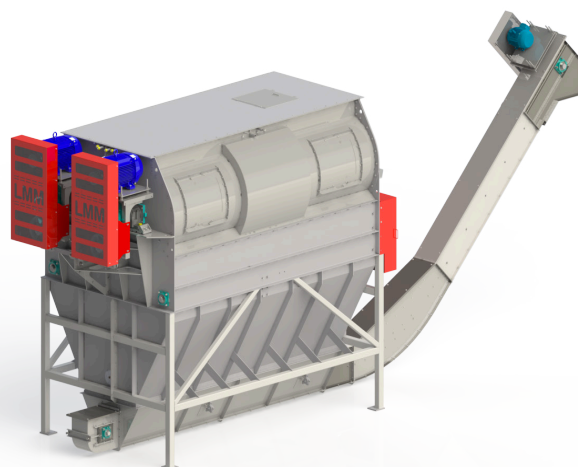

**Trémie de rétention** avec structure support de mélangeur. Aussi disponible : **convoyeur de vidange** adapté à la trémie de rétention et selon la capacité du mélangeur, configuré selon vos besoins

#### Autres options\*:

- Plaque de sécurité antidérapante sur le dessus du mélangeur afin d'avoir un accès plus facile et sécuritaire
- Rampes d'application de liquide (6 maximum), possibilité d'enlever le système facilement par l'extérieur pour l'entretien
- Composantes électriques certifiées « Explosion proof »

\* Contactez-nous si vous avez des besoins spécifiques. Notre département d'ingénierie se fera un plaisir de vous aider à sélectionner ou à développer des composantes pour répondre à ceux-ci.





# LAW SÉCHOIRS

## Séchoirs à grains industriels LAW

- Séchoirs LAW allant jusqu'à 500 T/H
- La plus basse émission de CO<sub>2</sub> de l'industrie
- Faible coût d'opération et sécuritaire
- Conception de haute efficacité
- Recyclage de l'air (jusqu'à 62%)
- Conception totalement fermée
- Faible émission de bruit
- Colonne de grain de type « Mix Flow »
- Approbation OSHA et espace clos




# Marot NETTOYEURS

## Nettoyeur rotatif MAROT

- Sans vibration
- Très peu d'entretien
- Construction ultra robuste
- Pente & vitesse variable
- Capacité allant jusqu'à 500 T/H

## Nettoyeur plat

- La plus faible charge dynamique de l'industrie
- Caisson suspendu sur des tiges de carbone
- Très peu d'entretien et faible coût d'opération
- Aspiration double disponible (entrée & sortie)
- Capacité allant jusqu'à 400 T/H
- Mouvement auto-balanceur circulaire

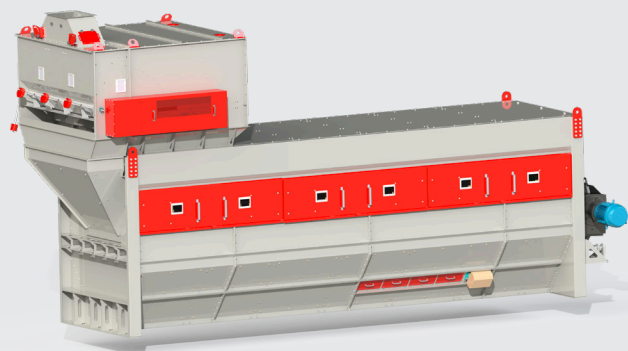


# Milpro ÉQUIPEMENTS DE PROCÉDÉ


Reffroidisseur





Émetteur



Aspirateur



Broyeur cylindrique



Tamis émetteur



Mélangeur simple batteur



Cyclone



Mélangeur double batteur

## AUTRES ÉQUIPEMENTS

- Distributeurs
- Élévateurs à godets
- Convoyeurs en masse à fond plat
- Convoyeurs en masse à fond arrondi
- Convoyeurs Hi-Flite
- Convoyeurs à vis
- Convoyeurs à courroie
- Concasseurs
- Mélangeurs verticaux
- Supports pour probe mobile
- Trémies
- Balances mobiles d'expédition



[Immequip.com](http://Immequip.com)