




NETTOYEUR ROTATIF



LMM
LAW-MAROT-MILPRO

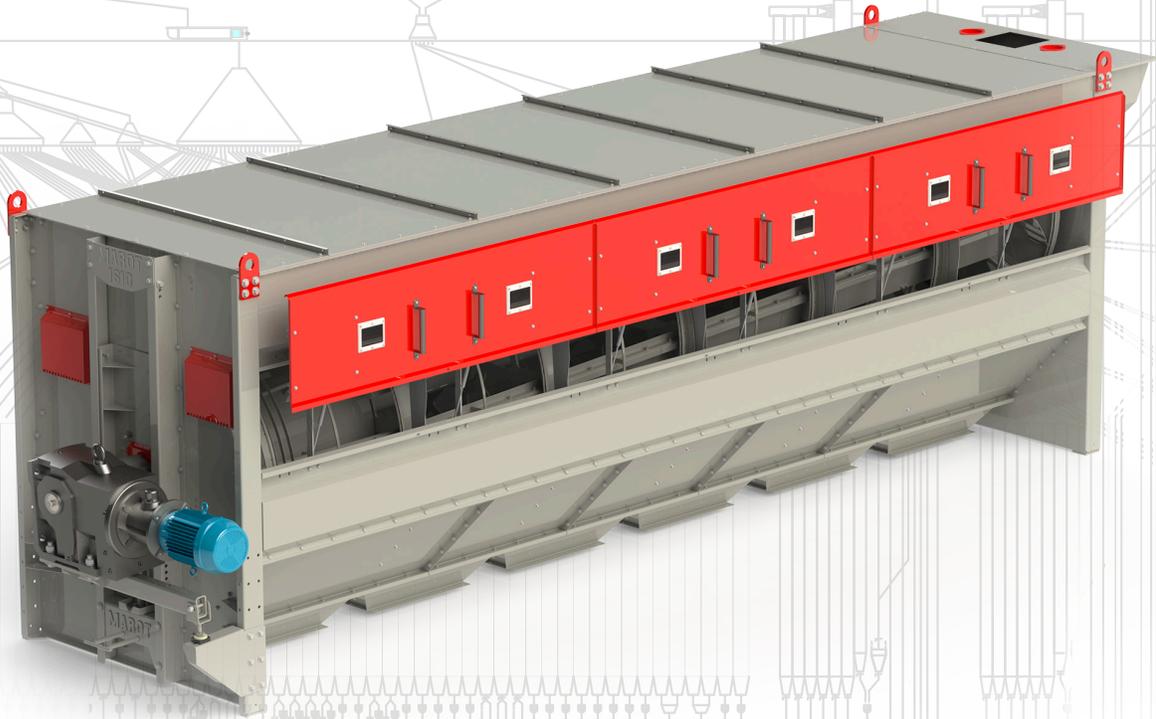


NETTOYEUR ROTATIF

DESCRIPTION



Les nettoyeurs rotatifs **MAROT** utilisent les qualités exceptionnelles de nettoyage et la précision du baril rotatif pour séparer simplement et rapidement les déchets trop gros et/ou trop petits des bons grains ou céréales. Par différentes configurations de grilles, de vitesses et de pentes, ces appareils peuvent effectuer un travail d'émottage, de division ou les deux simultanément. Nos nettoyeurs s'agencent à la perfection avec nos aspirateurs **MAROT**.

AVANTAGES

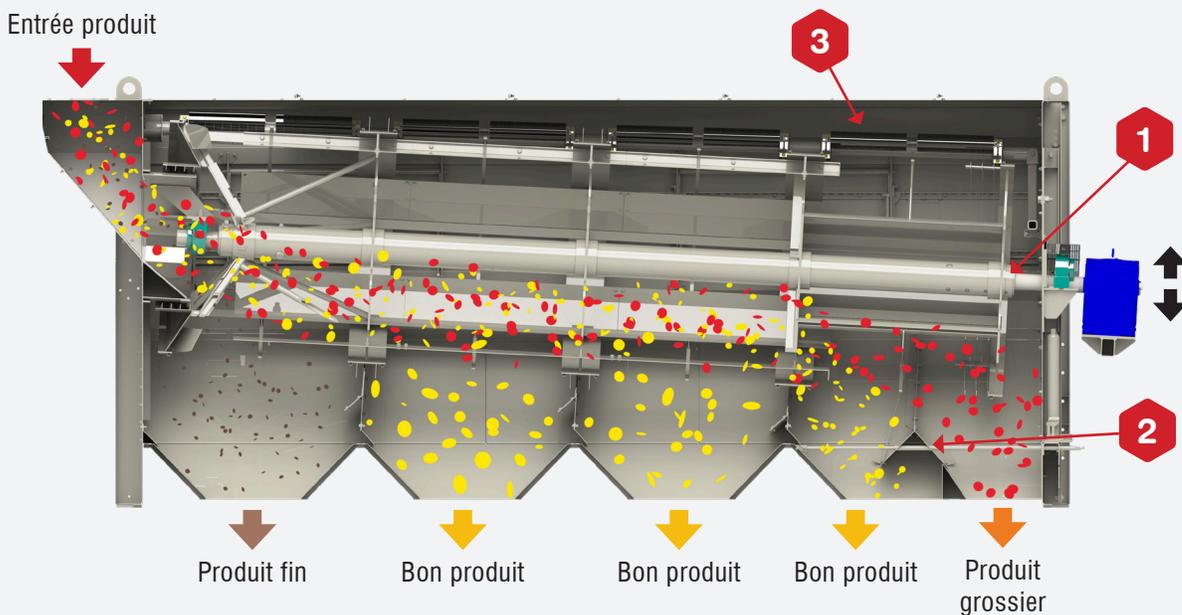

- 1** Baril rotatif avec vitesse et pente variables, équipé de lames pelleuses pour une répartition optimale du produit à nettoyer
- 2** Ajustement de la cloison mobile manuelle pour une meilleure précision sur la dernière grille
- 3** Changement de grilles facile avec système de dégommage en continue

Autres avantages :

- Grande capacité & haute précision
- Sans vibration
- Demande peu d'entretien
- Construction ultra robuste
- Capacité allant jusqu'à 500 TM/h
- Conception de 1 à 6 grilles de long
- Diamètre de baril de 18" à 75"
- Construction fermée et sécuritaire
- Porte d'inspection
- Support au sol




MODÈLES*	Nombre de sections	Émottage maïs	Émottage blé	Émottage soya	Nettoyage maïs	Nettoyage blé	Nettoyage soya	Dimensions (po.) ***	Poids (lbs)
CS-225	2	15	15	10	3	5	2	88 x 46 x 38 h	1100
CS-325	3	20	25	13	15	17	10	115 x 47 x 38 h	1220
CS-425	4	30	33	20	22	26	15	142 x 47 x 38 h	1415
CS-332	3	68	70	46	46	52	31	176 x 67 x 46 h	3350
CS-432	4	90	96	60	69	76	46	221 x 67 x 46 h	4000
CS-532	5	115	120	77	92	101	62	266 x 67 x 46 h	5100
CS-350	3	157	165	105	115	128	77	190 x 88 x 70 h	6950
CS-450	4	210	217	141	171	191	115	235 x 88 x 70 h	8650
CS-550	5	262	272	176	230	256	154	280 x 88 x 70 h	10 975
CS-364	3	224	232	150	153	169	103	220 x 103 x 82 h	8500
CS-464	4	300	310	201	230	256	154	244 x 103 x 82 h	10 075
CS-564	5	375	388	251	305	341	204	289 x 103 x 82 h	13 000
CS-664	6	450	465	302	382	425	256	334 x 103 x 82 h	15 175
CS-575	5	440	453	295	270	400	181	315 x 109 x 99 h	17 650
CS-675	6	526	545	352	450	500	302	360 x 109 x 99 h	20 400


* Autres modèles disponibles sur demande

** Capacité basée sur un produit à 45 lbs/pi³

*** Dimensions et poids sont à titre indicatifs et sujets à changement

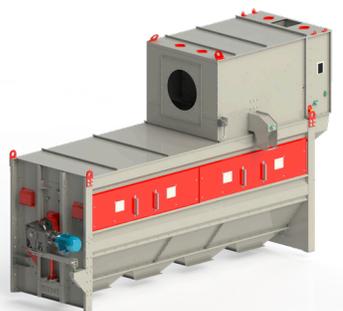

Aspirateur sur entrée du toit du nettoyeur pour des applications où des poussières ou particules légères doivent être extrait du produit à nettoyer

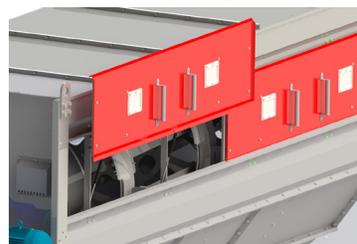

Porte d'inspection sur cylindre au gaz de maintien : Conçu pour faciliter l'accès aux grilles et aux composantes intérieures



Structure et passerelle pour faciliter la maintenance et pour une installation hors sol

Autres options*:

- Revêtements anti-abrasifs pour entrée et sorties
- Plaque de détection de trop plein pour optimiser la qualité de la division du produit
- Amélioration du système de dégommage automatique avec des brosses & pression d'air pour des produits fins pouvant se coincer dans les ouvertures des grilles
- Entrée avec bypass intégré, manuel ou automatique, pour éviter une valve 2 voies
- Indicateur ou capteurs de sécurité pour portes ouvertes et autres points d'usures
- Construction en acier inoxydable

* Contactez-nous si vous avez des besoins spécifiques. Notre département d'ingénierie se fera un plaisir de vous aider à sélectionner ou à développer des composantes pour répondre à ceux-ci.



LAW SÉCHOIRS

Séchoirs à grains industriels LAW

- Séchoirs LAW allant jusqu'à 500 T/H
- La plus basse émission de CO₂ de l'industrie
- Faible coût d'opération et sécuritaire
- Conception de haute efficacité
- Recyclage de l'air (jusqu'à 62%)
- Conception totalement fermée
- Faible émission de bruit
- Colonne de grain de type « Mix Flow »
- Approbation OSHA et espace clos



Marot NETTOYEURS

Nettoyeur rotatif MAROT

- Sans vibration
- Très peu d'entretien
- Construction ultra robuste
- Pente & vitesse variable
- Capacité allant jusqu'à 500 T/H

Nettoyeur plat

- La plus faible charge dynamique de l'industrie
- Caisson suspendu sur des tiges de carbone
- Très peu d'entretien et faible coût d'opération
- Aspiration double disponible (entrée & sortie)
- Capacité allant jusqu'à 400 T/H
- Mouvement auto-balanceur circulaire



Milpro ÉQUIPEMENTS DE PROCÉDÉ

Reffroidisseur



Émetteur



Aspirateur



Broyeur cylindrique




Tamis émetteur



Mélangeur simple batteur



Cyclone

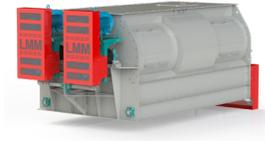

Mélangeur double batteur

AUTRES ÉQUIPEMENTS

- Distributeurs
- Convoyeurs en masse à fond arrondi
- Convoyeurs à courroie
- Supports pour probe mobile
- Élévateurs à godets
- Convoyeurs Hi-Flite
- Concasseurs
- Trémies
- Convoyeurs en masse à fond plat
- Convoyeurs à vis
- Mélangeurs verticaux
- Balances mobiles d'expédition



Immequip.com