SÉCHOIR À GRAINS – MODÈLE PL1B

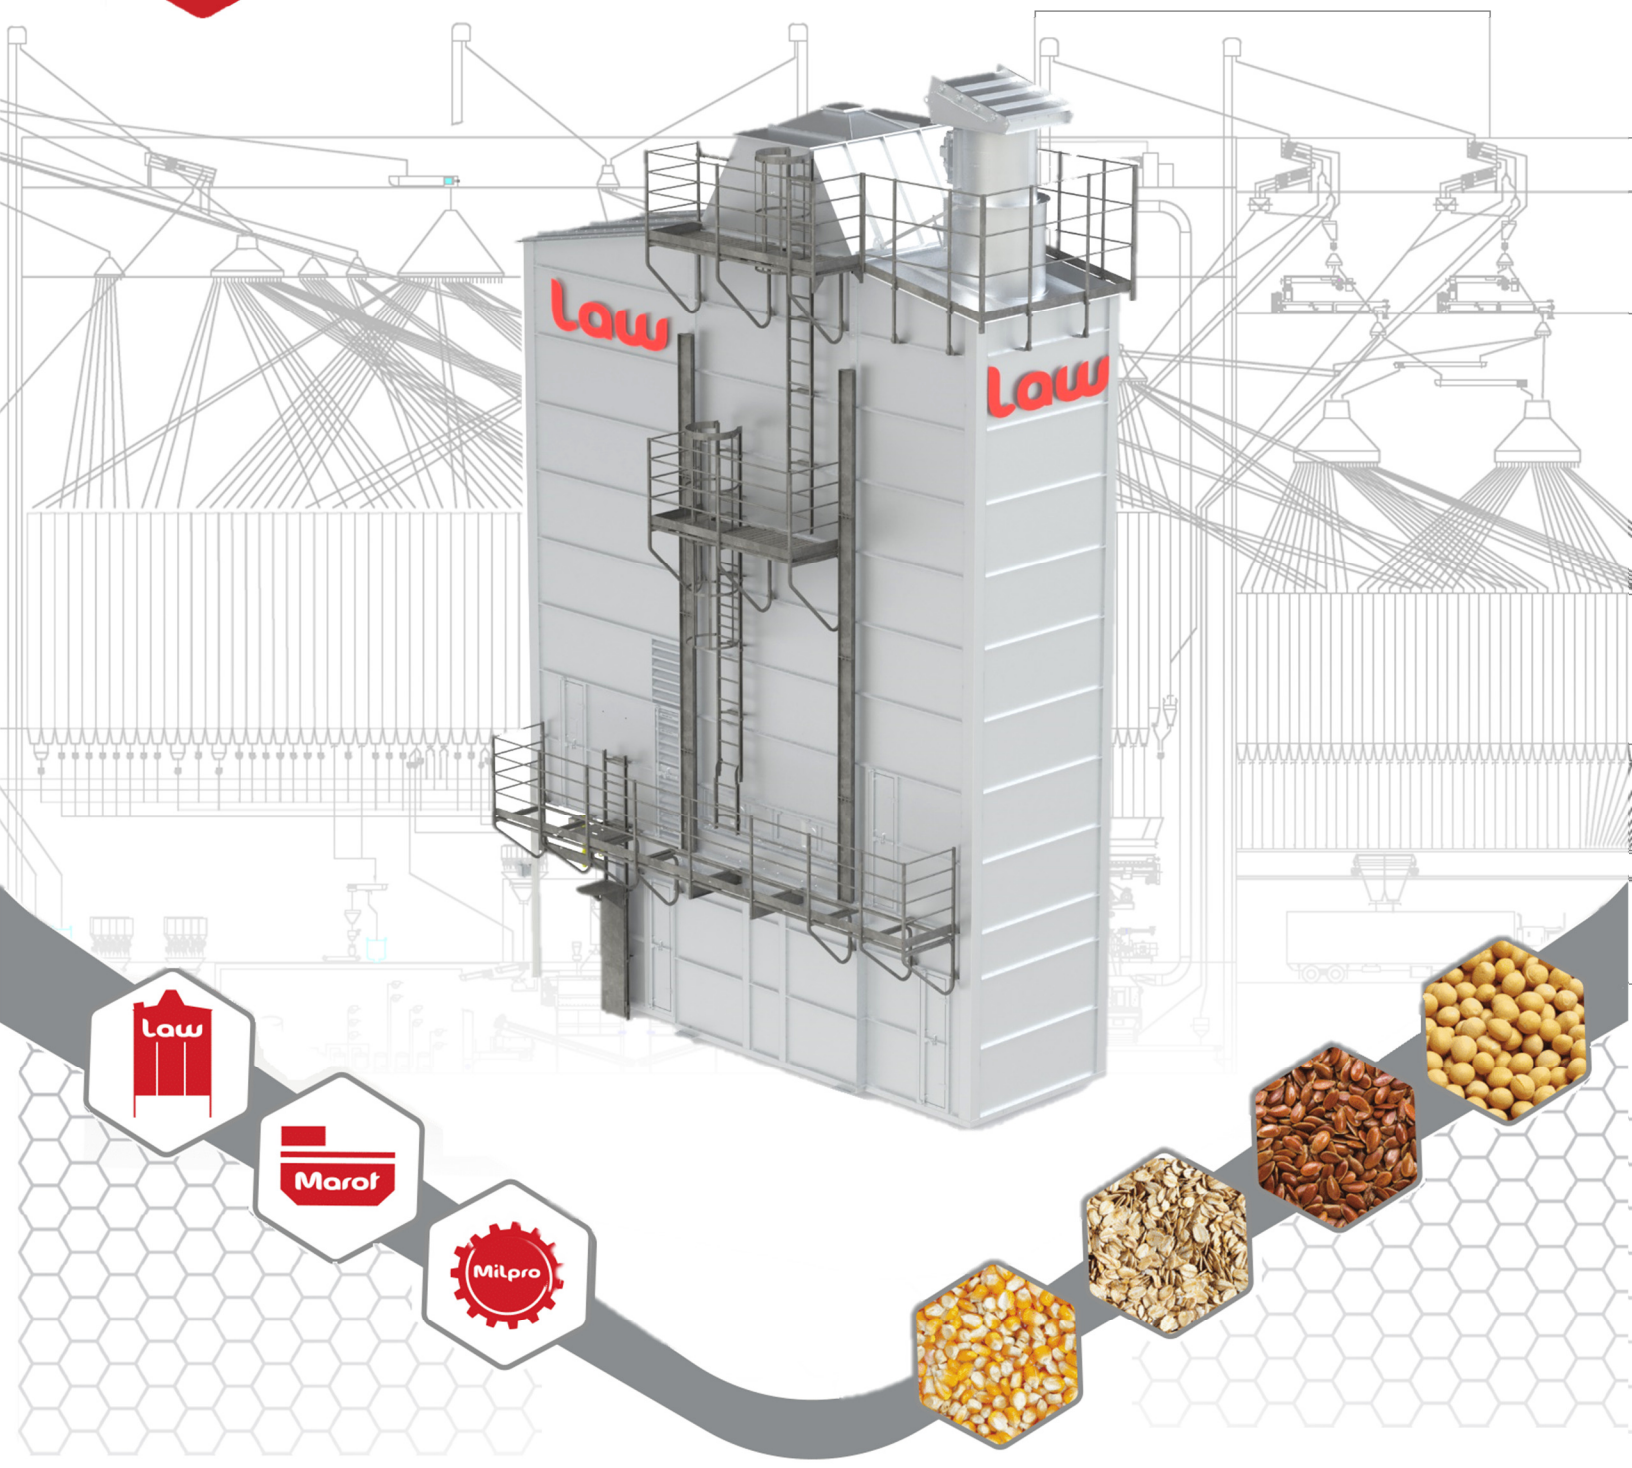

LMM
LAW-MAROT-MILPRO

SÉCHOIR À GRAINS – MODÈLE PL1B

DESCRIPTION

La série de **SÉCHOIRS LAW PL1B** est utilisée dans le monde entier. Conçus pour faciliter le transport et l'installation rapide en chantier, les séchoirs LAW ont prouvé leurs efficacité, robustesse et fiabilité.

AVANTAGES

SÉCURITAIRE & FAIBLE COÛT D'EXPLOITATION

- Haute capacité
- Conception créant une haute efficacité
- Construction industrielle robuste
- Recyclage de l'air (jusqu'à 40%)
- Contrôle de la température
- Faible consommation de combustible
- Conception selon la norme OSHA
- Aucun besoin d'équipement de dépoussiérage

FONCTIONNEMENT PROPRE & SILENCIEUX

- Conception totalement fermée
- Très faible émission de poussière
- Faible émission de bruit
- La plus faible émission de CO2 de l'industrie

QUALITÉ DE GRAIN SUPÉRIEURE

- Mélange en continu lors du séchage
- Augmente la densité du produit
- Minimum de fissures du grain (stress)

UTILISATION SIMPLE

- Interface numérique à distance
- Automate programmable
- Capacité de connexion à distance

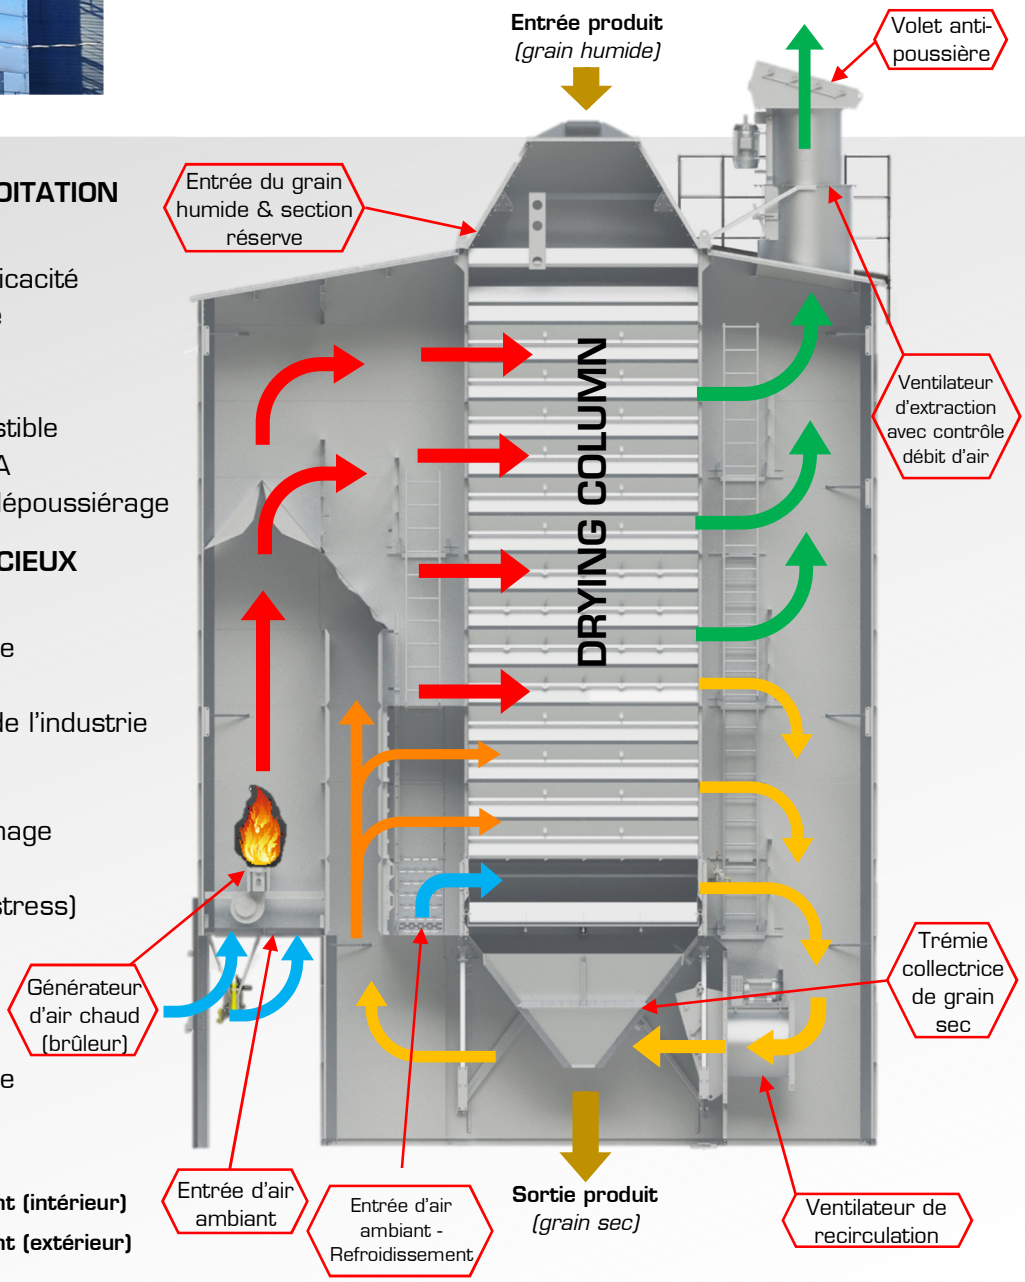

LMM
LAW-MAROT-MILPRO

MODÈLE*	SECTIONS	CAPACITÉ (TM/h)				DIMENSIONS HORS-TOUT		
		Maïs 25 → 15%	Maïs 20 → 15%	Blé 17 → 14%	Soya 13 → 10%	Longueur	Largeur	Hauteur
SC3R-2.608	8	14.5	26.9	37.1	16.3	29' – 3"	13' – 3"	54' – 3"
SC3R-2.609	9	16.8	31.5	44.5	18.8	29' – 3"	13' – 3"	57' – 6"
SC3R-2.610	10	19.3	36.1	51.8	21.6	29' – 3"	13' – 3"	60' – 9"
SC3R-2.611	11	21.6	40.6	59.2	24.4	29' – 3"	13' – 3"	64' - 0"
SC3R-5.208	8	29.0	54.1	74.2	32.5	29' – 3"	22' – 3"	54' – 3"
SC3R-5.209	9	33.8	63.0	88.9	37.8	29' – 3"	22' – 3"	57' – 6"
SC3R-5.210	10	38.6	72.1	103.9	43.2	29' – 3"	22' – 3"	60' – 9"
SC3R-5.211	11	43.4	81.0	118.6	48.8	29' – 3"	22' – 3"	64' - 0"

* Autres modèles disponibles
** Capacités basées sur un grain humide, propre, mature et fraîchement récolté (48 h); Système de séchage et de refroidissement à air ambiant de 20°C.
*** Dimensions sont à titre indicatif et sujets à changement. Elles sont basées sur un séchoir sans options.

Escaliers ou accès par échelles sur côtés

Passerelles et portes d'accès minimisant les espaces clos

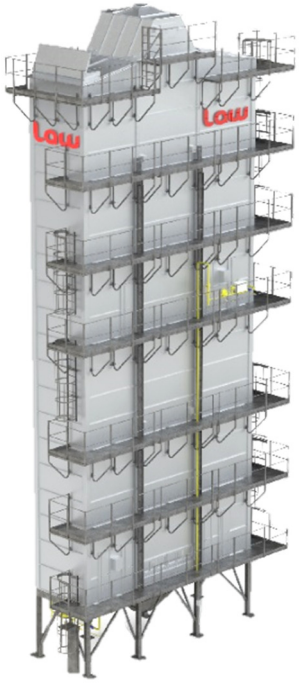

Prénettoyage par nettoyeur rotatif Marot sur le toit du séchoir pour augmenter la qualité du grain

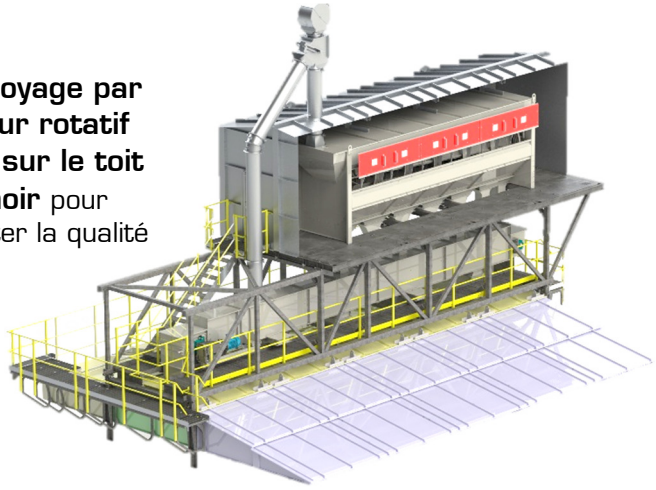

Autres options* :

- Filtres rotatifs pour l'évacuation de l'air
- Structure sur toit pour installation de convoyeur
- Revêtements anti-abrasifs pour trémie collectrice
- Conceptions disponibles avec brûleur au propane, au gaz naturel et à la vapeur

* Contactez-nous si vous avez des besoins spécifiques. Notre département d'ingénierie se fera un plaisir de vous aider à sélectionner ou à développer des composantes pour répondre à ceux-ci.

Law DRYERS

LAW Grain Dryers

- LAW grain dryers are available in sizes up to 500 tons per hour
- Ultra-low CO2 emissions
- Safe and Low operating cost
- High efficiency design
- Air Recycling
- Totally enclosed design
- Low noise
- Mixed flow column
- Meets OSHA & confined space requirements

Marot CLEANERS

MAROT Rotary Cleaners

- Vibration free
- Low maintenance
- Heavy duty construction
- Variable pitch and speed
- Up to 500t/h

Flat Screeners

- Lowest dynamic load in the industry
- Suspended carbon fiber rod design
- Low maintenance & operating cost
- Dual aspiration available
- Capacity up to 400 t/h
- Circular screening movement

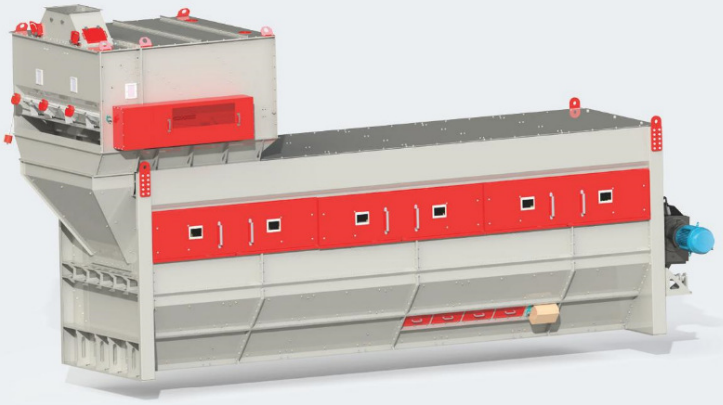

Milpro PROCESS EQUIPMENT

Counterflow Cooler

Crumbler



Aspirator



Roller mill

Feed dresser

Single shaft mixer

Cyclone



Double shaft mixer

OTHER EQUIPMENT

- Distributors
- Bucket elevators
- Flat bottom drag conveyors
- Round bottom drag conveyors
- High Flight Flat bottom drag conveyors
- Screw conveyors
- Belt conveyors
- Vertical Hammer Mills
- Vertical mixers
- Mobile probe supports
- Hoppers
- Scale Hoppers

LMM
LAW MAROT MILPRO

lmmequip.com