




SÉCHOIR À GRAINS – MODÈLE PL2B



LMM
LAW-MAROT-MILPRO

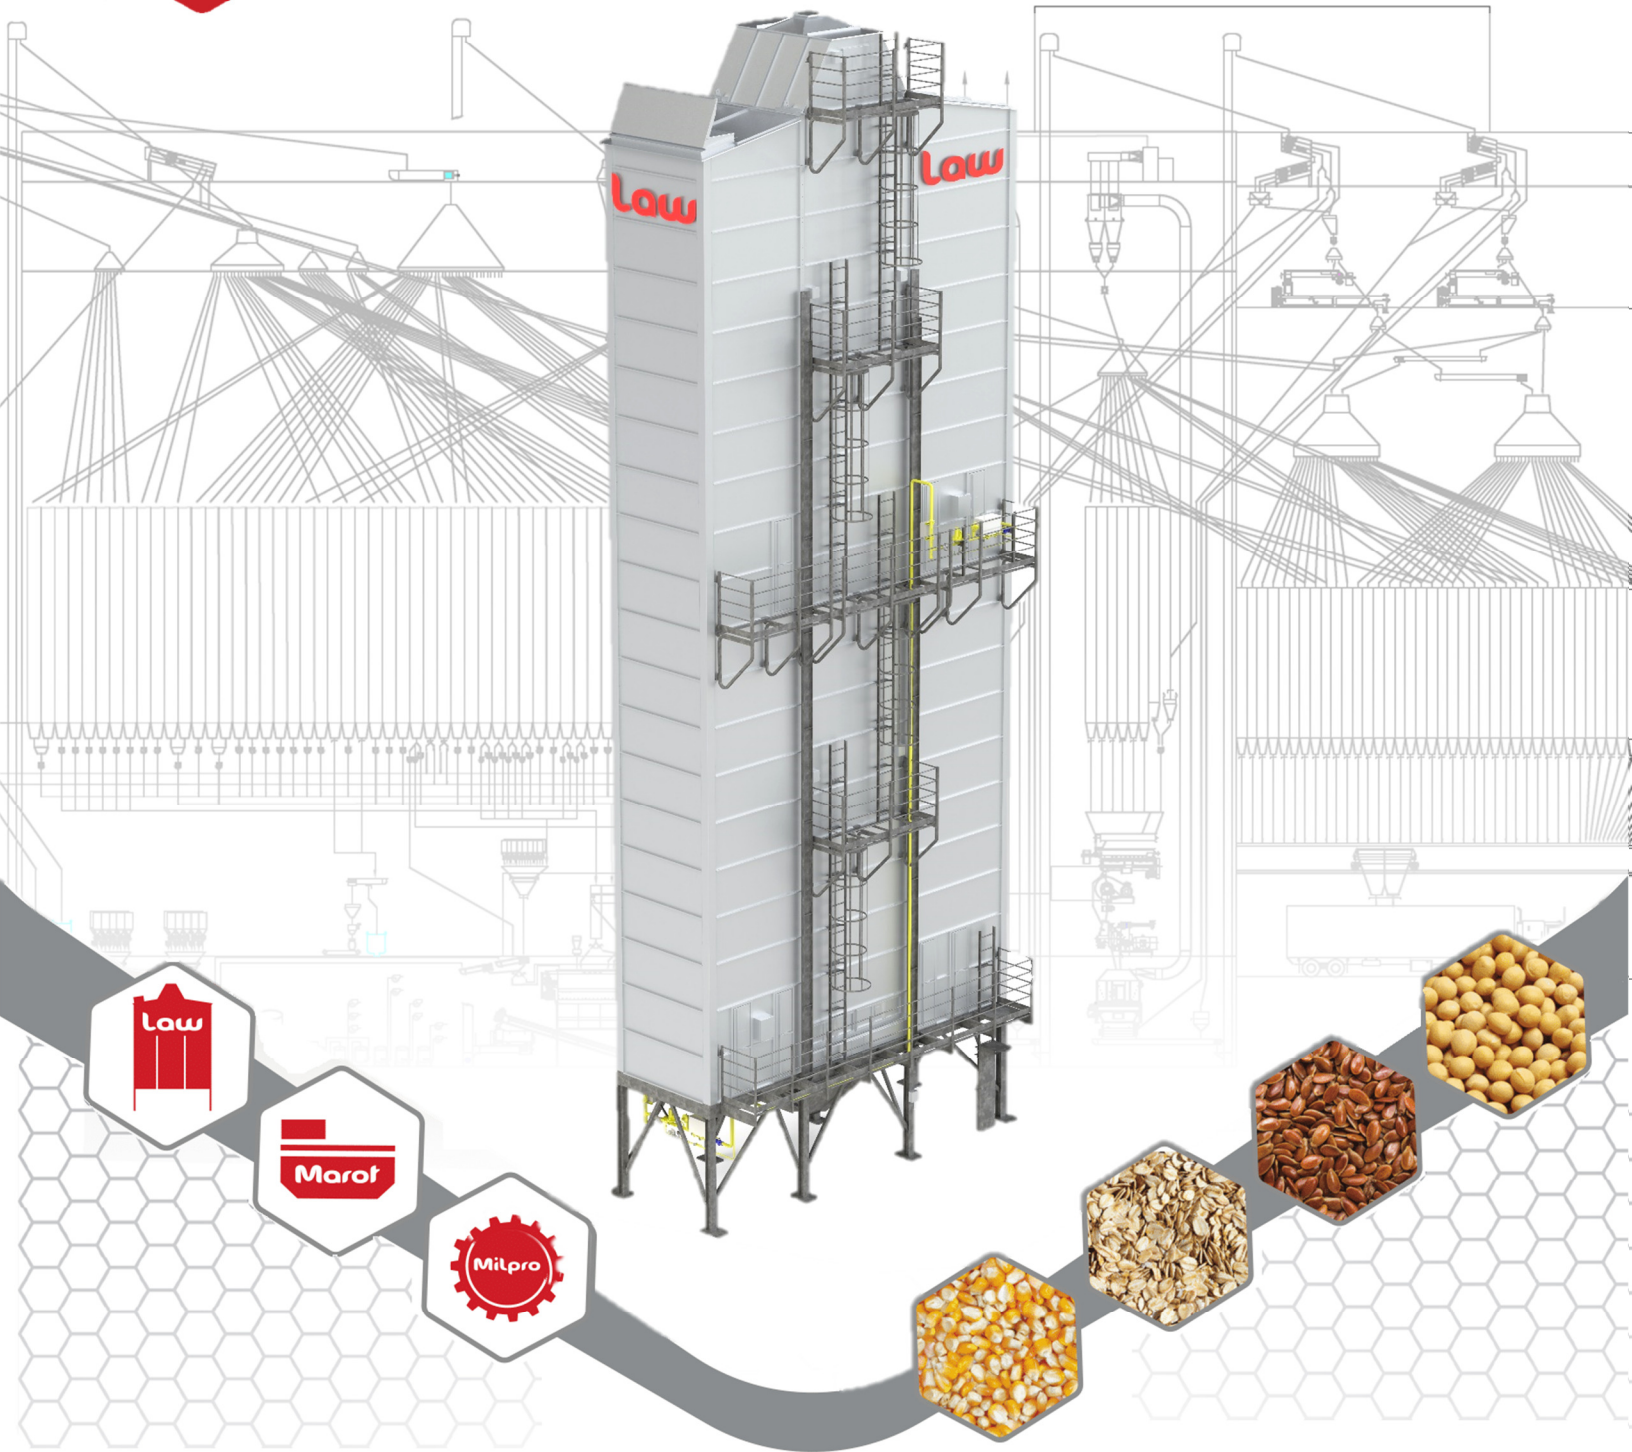

SÉCHOIR À GRAINS – MODÈLE PL2B



Les **SÉCHOIRS LAW-SATIG PL2B** ont évolué suivant l'expérience acquise depuis des décennies. La série de séchoirs industriels LAW est étendue dans le monde entier. Conçus pour faciliter le transport et l'installation rapide en chantier, les séchoirs LAW ont prouvé leurs efficacité, robustesse et fiabilité. Les séchoirs à grains LAW sont disponibles dans des capacités allant jusqu'à 500 tonnes par heure.

DESCRIPTION

SÉCURITAIRE & FAIBLE COÛT D'EXPLOITATION

- Haute capacité
- Conception créant une haute efficacité
- Construction industrielle robuste
- Recyclage de l'air (jusqu'à 62%)
- Contrôle de la température à deux brûleurs
- Faible consommation de combustible
- Conception selon la norme OSHA
- Filtres rotatifs autonettoyants
- Aucun besoin d'équipement de dépoussiérage

FONCTIONNEMENT PROPRE & SILENCIEUX

- Conception totalement fermée
- Très faible émission de poussière
- Faible émission de bruit
- La plus faible émission de CO2 de l'industrie


QUALITÉ DE GRAIN SUPÉRIEURE

- Mélange en continu lors du séchage
- Augmente la densité du produit
- Minimum de fissures du grain (stress)

UTILISATION SIMPLE

- Interface numérique à distance
- Automate programmable
- Capacité de connexion à distance

- ➔ Air chaud
- ➔ Air ambiant
- ➔ Air d'échappement (intérieur - recirculation)
- ➔ Air d'échappement (extérieur)

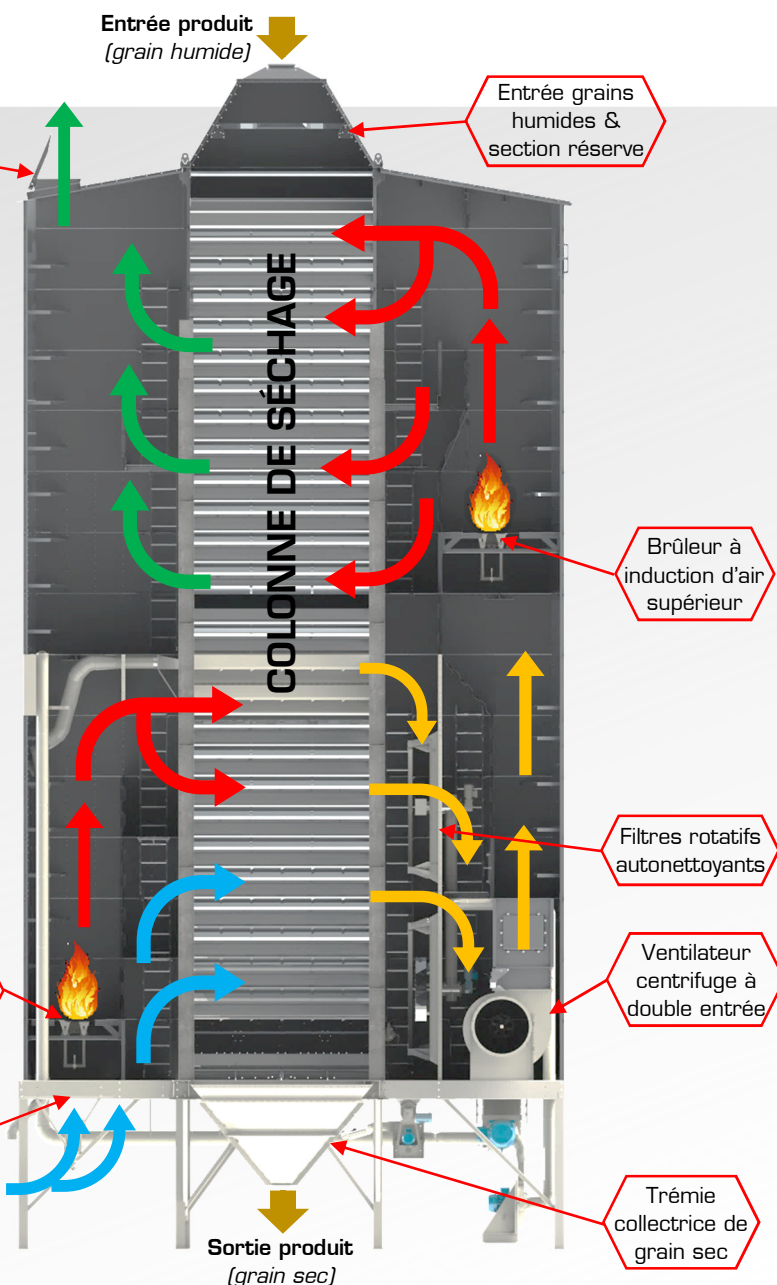

AVANTAGES

MODÈLE*	SECTIONS	CAPACITÉ (TM/h)				— DIMENSIONS HORS-TOUT—		
		Maïs 25 → 15%	Maïs 20 → 15%	Blé 17 → 14%	Soya 13 → 10%	Longueur	Largeur	Hauteur
SC3-2.608	8	14,2	26,7	45,0	17,8	29' - 8"	14' - 8"	50' - 10"
SC3-2.610	10	19,1	35,6	59,4	23,4	29' - 8"	14' - 8"	57' - 4"
SC3-2.612	12	21,6	40,1	67,3	26,7	29' - 8"	14' - 8"	63' - 11"
SC3-2.614	14	26,2	48,8	81,8	32,5	29' - 8"	14' - 8"	70' - 6"
SC3-2.616	16	28,7	53,6	89,9	35,8	29' - 8"	14' - 8"	80' - 4"
SC3-2.618	18	33,3	62,2	104,4	41,4	29' - 8"	14' - 8"	86' - 10"
SC3-5.208	8	28,4	53,4	90,0	35,6	33' - 0"	23' - 4"	50' - 10"
SC3-5.210	10	38,1	70,9	118,9	47,0	33' - 0"	23' - 4"	57' - 4"
SC3-5.212	12	43,2	80,3	134,9	53,6	33' - 0"	23' - 4"	63' - 11"
SC3-5.214	12	52,3	97,8	163,8	65,0	33' - 0"	23' - 4"	70' - 6"
SC3-5.216	16	57,4	107,2	179,8	71,6	33' - 0"	23' - 4"	80' - 4"
SC3-5.218	18	66,8	124,5	209,0	82,8	33' - 0"	23' - 4"	86' - 10"
SC3-5.220	20	69,1	129,3	216,7	89,4	33' - 0"	23' - 4"	93' - 5"
SC3-7.818	18	100,3	186,9	313,4	124,5	33' - 0"	32' - 2"	93' - 5"
SC3-7.820	20	107,7	201,2	337,3	134,4	33' - 0"	32' - 2"	100' - 0"
SC3-10.420	20	143,8	268,2	449,8	179,3	33' - 0"	40' - 11"	100' - 0"
SC3-1320	20	202,9	378,7	635,0	252,2	33' - 0"	49' - 8"	100' - 0"


* Autres modèles disponibles

** Capacités basées sur un grain humide, propre, mature et fraîchement récolté (48h); Système de séchage et de refroidissement à air ambiant de 20°C.


*** Dimensions sont à titre indicatif et sujets à changement. Elles sont basées sur un séchoir sans options.

Escaliers ou accès par échelles sur côtés

Passerelles et portes d'accès minimisant les espaces clos

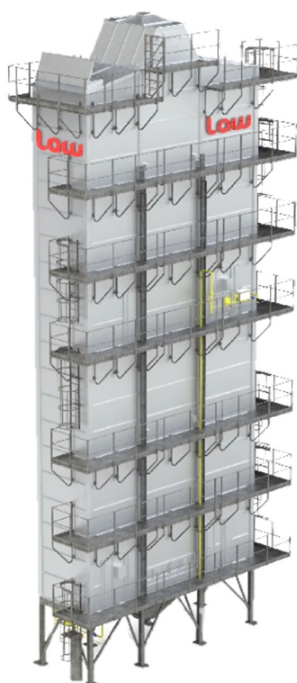

Prénettoyage par nettoyeur rotatif **Marot** sur le toit du séchoir pour augmenter la qualité du grain

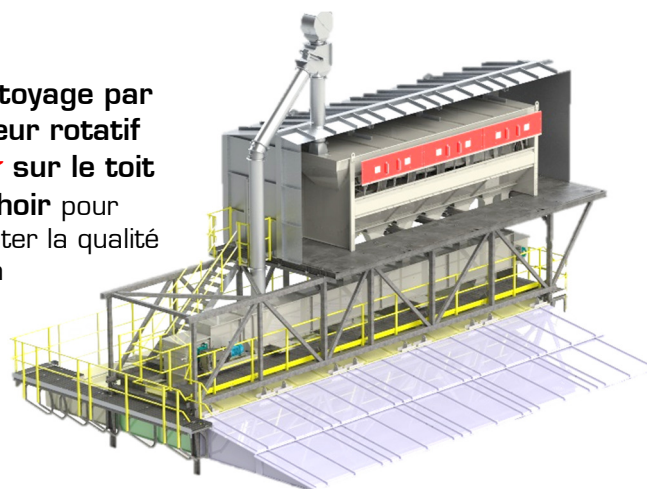

Autres options* :

- Filtres rotatifs pour l'évacuation de l'air
- Structure sur toit pour installation de convoyeur
- Revêtements anti-abrasifs pour trémie collectrice
- Extensions de cheminées
- Conceptions disponibles avec brûleur au propane, au gaz naturel et à la vapeur

* Contactez-nous si vous avez des besoins spécifiques. Notre département d'ingénierie se fera un plaisir de vous aider à sélectionner ou à développer des composantes pour répondre à ceux-ci.



Law DRYERS

LAW Grain Dryers

- LAW grain dryers are available in sizes up to 500 tons per hour
- Ultra-low CO2 emissions
- Safe and Low operating cost
- High efficiency design
- Air Recycling
- Totally enclosed design
- Low noise
- Mixed flow column
- Meets OSHA & confined space requirements




Marot CLEANERS

MAROT Rotary Cleaners

- Vibration free
- Low maintenance
- Heavy duty construction
- Variable pitch and speed
- Up to 500t/h

Flat Screeners

- Lowest dynamic load in the industry
- Suspended carbon fiber rod design
- Low maintenance & operating cost
- Dual aspiration available
- Capacity up to 400 t/h
- Circular screening movement

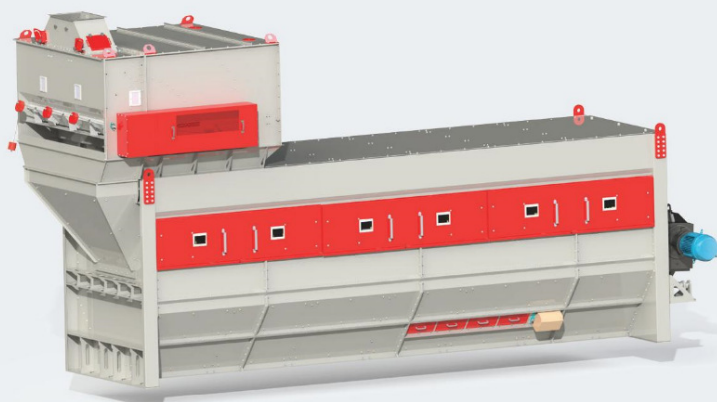

Milpro PROCESS EQUIPMENT

Counterflow Cooler



Crumbler



Aspirator



Roller mill



Feed dresser



Single shaft mixer



Cyclone



Double shaft mixer

OTHER EQUIPMENT

- Distributors
- Bucket elevators
- Flat bottom drag conveyors
- Round bottom drag conveyors
- High Flight Flat bottom drag conveyors
- Screw conveyors
- Belt conveyors
- Vertical Hammer Mills
- Vertical mixers
- Mobile probe supports
- Hoppers
- Scale Hoppers



LMM
LAW-MAROT-MILPRO

Immequip.com